

BS-505/WP ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 230V AC



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240V AC/50-60Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	4,5 VA
ΈΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ ΣΤΟ 1μ (μέγιστο)	105 dB (Ρυθμιζόμενο)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP 65
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0 έως 50 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Bayblend FR3010, polycarbonate
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	140 x 137 x 90 mm
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	320gr.
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 χρόνια

ΓΕΝΙΚΑ

Η ηλεκτρονική φαροσειρήνα τηλεφώνου BS-505/WP συνδέεται στην τηλεφωνική γραμμή παράλληλα με την τηλεφωνική συσκευή. Παράγει ένα δυνατό ήχο και μια φωτεινή ένδειξη κατά την διάρκεια μιας εισερχόμενης τηλεφωνικής κλήσης.

Χρησιμοποιείται σε χώρους με υψηλό θόρυβο όπου δεν είναι δυνατόν να ακουστεί ο συνηθισμένος ήχος κλήσης μιας κοινής τηλεφωνικής συσκευής όπως εργοστάσια, εργοτάξια, εργαστήρια, καφετέριες, στάσεις ταξί κ.τ.λ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Ανοίξτε το κάλυμμα τοποθετώντας ένα ίσιο κατσαβίδι στις θέσεις που κουμπώνουν τα 3 άγκιστρα εφαρμογής και αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα .
2. Περάστε τα καλώδια από τις οπές διέλευσης αφού τοποθετήσετε τα πώματα, και συνδέστε τη σειρήνα


σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα σύνδεσης (η σύνδεση της γείωσης είναι υποχρεωτική).

3. Τοποθετήστε την πλαστική βάση χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα υλικά τοποθέτησης αφού περαστούν οι δακτύλιοι στεγανοποίησης στις βίδες.

Η τοποθέτηση της φαροσειρήνας γίνεται σε ύψος 2-3 μέτρα από το πάτωμα μέσα σε κλειστούς ή και σε ανοιχτούς καλυπτόμενους χώρους.

4. Ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση του ήχου με το ρυθμιστικό έντασης **volume**.

5. Τοποθετήστε τους δακτυλίους στεγανοποίησης και επανατοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα με προσοχή ώστε να κουμπώσουν τα άγκιστρα εφαρμογής και η φαροσειρήνα είναι έτοιμη να ενεργοποιηθεί.

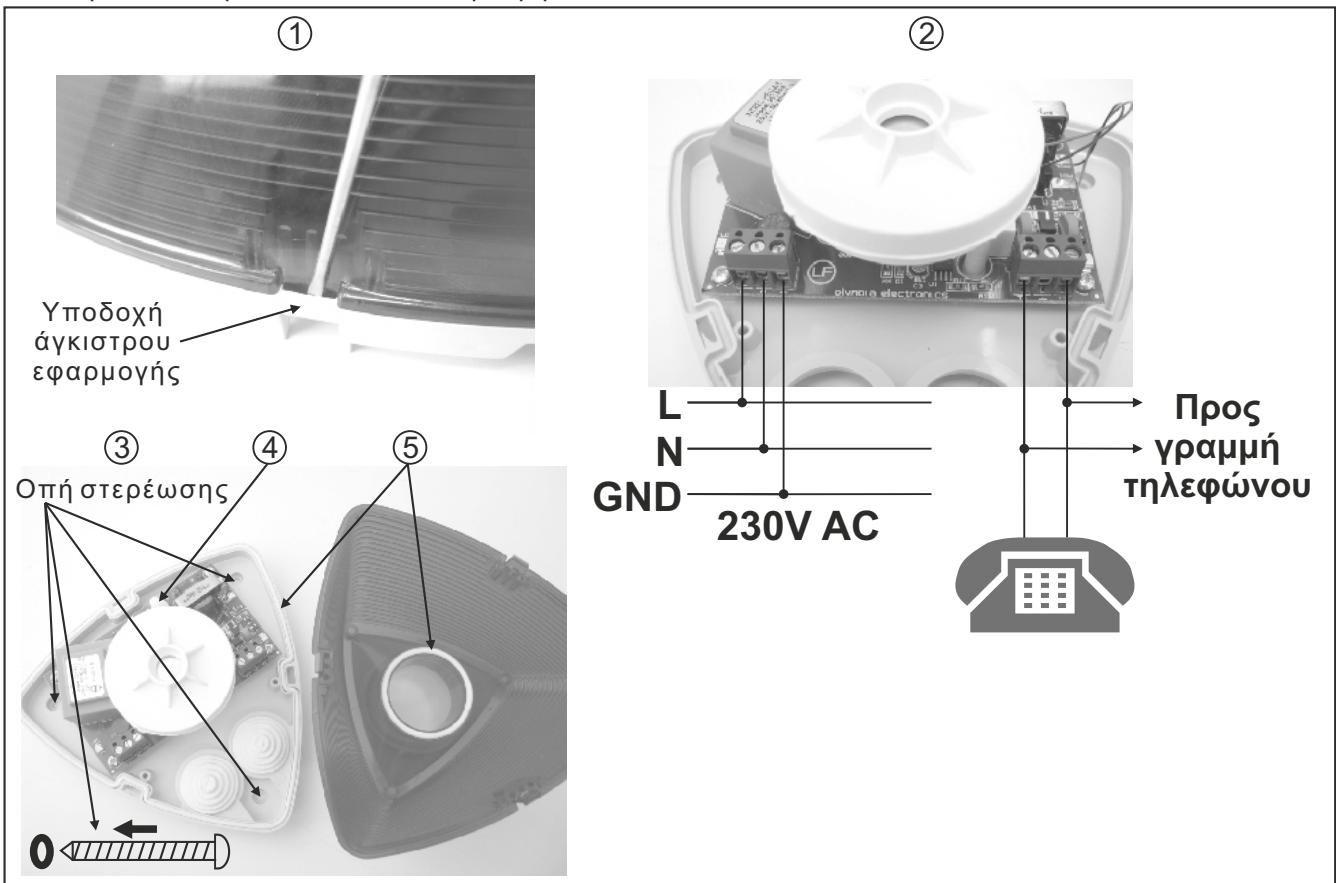

BS-505/WP TELEPHONE SIREN WITH BEACON 230V AC



TECHNICAL CHARACTERISTICS

OPERATION VOLTAGE	220-240V AC/50-60Hz
MAXIMUM POWER CONSUMPTION	4.5 VA
SOUND OUTPUT (1m)	105 dB (adjustable)
DEGREES OF COVER PROTECTION	IP 65
PRODUCED IN ACCORDANCE WITH	EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
OPERATION TEMPERATURE RANGE	0 to 50 °C
RELATIVE HUMIDITY	Up to 95%
CONSTRUCTION MATERIALS	ABS-polycarbonate
EXTERNAL DIMENSIONS	140 x 137 x 90 mm
TYPICAL WEIGHT	320gr.
GUARANTEE	2 years

GENERAL

The device BS-505/WP is connected to the telephone line in parallel with the telephone. It gives a strong sound output and a light signal during an incoming telephone call.

It is used in places with noisy environments, when an incoming telephone call (from a common telephone device) is impossible to be heard (i.e. Factories, laboratories, pubs, taxi stations e.t.c.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Place a flat blade screwdriver to the 3 plastic hooks reception, to open the plastic cover
2. Pass the wires thru the passing holes after placing the insulation grommets, and connect the siren

according to the schematic (*the ground connection is important*).

3. Install the plastic base using the included mounting accessories after placing the o-rings to the mounting screws. The siren should be mounted at a height of 2 - 3 metres from the floor, indoor or in covered outdoor spot.

4. Adjust the desirable siren's volume with the respective **volume** adjuster.

5. Place the sealing gaskets and refit with care the plastic cover in order to mount properly the plastic hooks and the siren is ready to operate.

