

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση λανθασμένης συνδεσμολογία ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης πυρκαγιάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να συνδέσετε τον προβολέα με ηλεκτρική παροχή αν το περίβλημα του είναι κατεστραμμένο ή έχει ρωγμές.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες ασφαλείας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Σύνδεση

Η χρωματική κωδικοποίηση στους ακροδέκτες συνδέσεων ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο όπως παρακάτω:

Μπλέ καλώδιο : Ουδέτερος (N)


Καφέ καλώδιο: Φάση (L)

Κίτρινο καλώδιο με πράσινες γραμμές : Γείωση



Ρυθμιστικά

Ο αισθητήρας κίνησης διαθέτει 3 ρυθμιστικά η λειτουργία των οποίων περιγράφεται ακολούθως

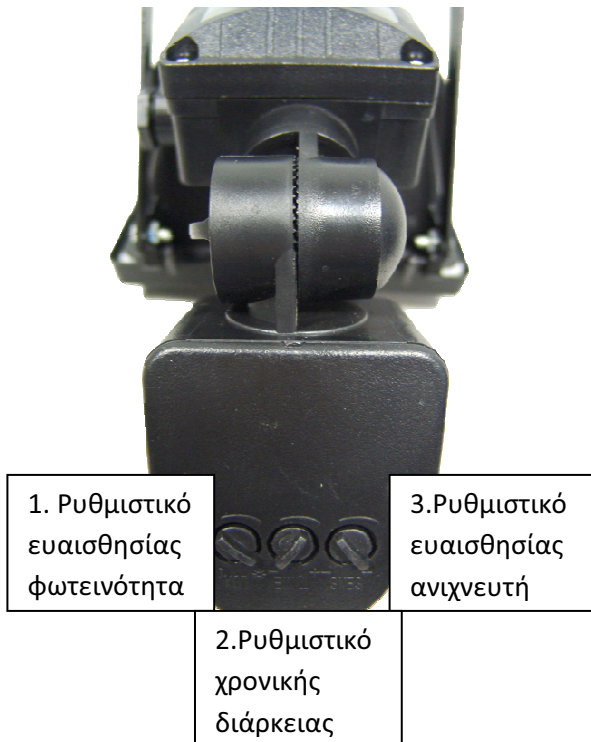

1. Ρυθμίζεται την στάθμη φωτεινότητας κάτω από την οποία θα ενεργοποιείται ο προβολέας.
2. Ρυθμίζεται την χρονική διάρκεια που ο προβολέας θα παραμένει αναμμένος μετά την διέγερση του ανιχνευτή.
3. Ρυθμίζεται την ευαισθησία ανίχνευσης .

Γενικές οδηγίες τοποθέτησης

- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Ο ανιχνευτής κίνησης δεν πρέπει να είναι στραμμένος άμεσα προς το ηλιακό φως, ούτε να στοχεύει σημείο το οποίο μπορεί να εμφανίζει έντονες μεταβολές θερμοκρασίας.
- Ο ανιχνευτής κίνησης δεν πρέπει να στοχεύει φυτά ή δέντρα των οποίων το φύλλωμα μπορεί να κινείται έντονα από τον αέρα.
- Η μέγιστη απόσταση ανίχνευση κίνηση είναι τα 12m (σε ιδανικές συνθήκες) και το εύρος ανίχνευσης 110°.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με την συσκευή ή για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρία TELEIMPEX A.E στο τηλέφωνο 210 5584180 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο service@tele.gr