


MET Series



Τάση λειτουργίας 250V

ELECTRICAL CHARACTERISTICS


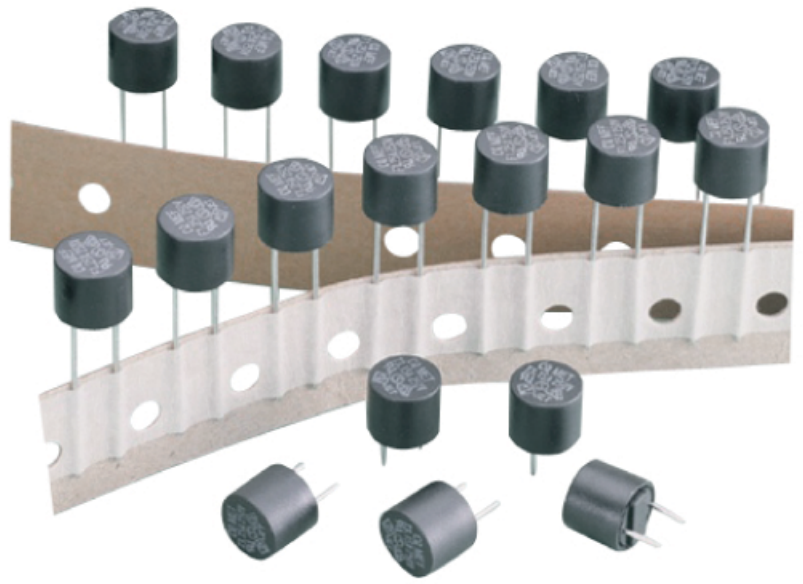


SHORT LEADS

LONG LEADS

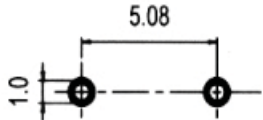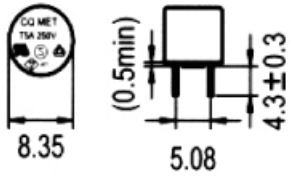

MOUNTING HOLES



Συσκευασία: 1.000 τμχ / κουτί
 Συσκευασία Ammo pack: 1.000 κουτιά

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	150%	210%	275%	400%	1000%			
Rated Current	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.		
All are 250V AC 80mA to 6.3A	1hr.	2 min.	400ms.	10sec.	150ms.	3sec.	20ms.	150ms.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	*BULK PACK ΚΟΝΤΑ ΠΟΔΙΑ SHORT LEAD	TAPE PACK ΜΑΚΡΙΑ ΠΟΔΙΑ LONG LEAD
A	8.35	8.35
B	7.7	7.7
C	4.3	-
D	-	18.8
E	0.5	0.5
F	5.0	5.0

