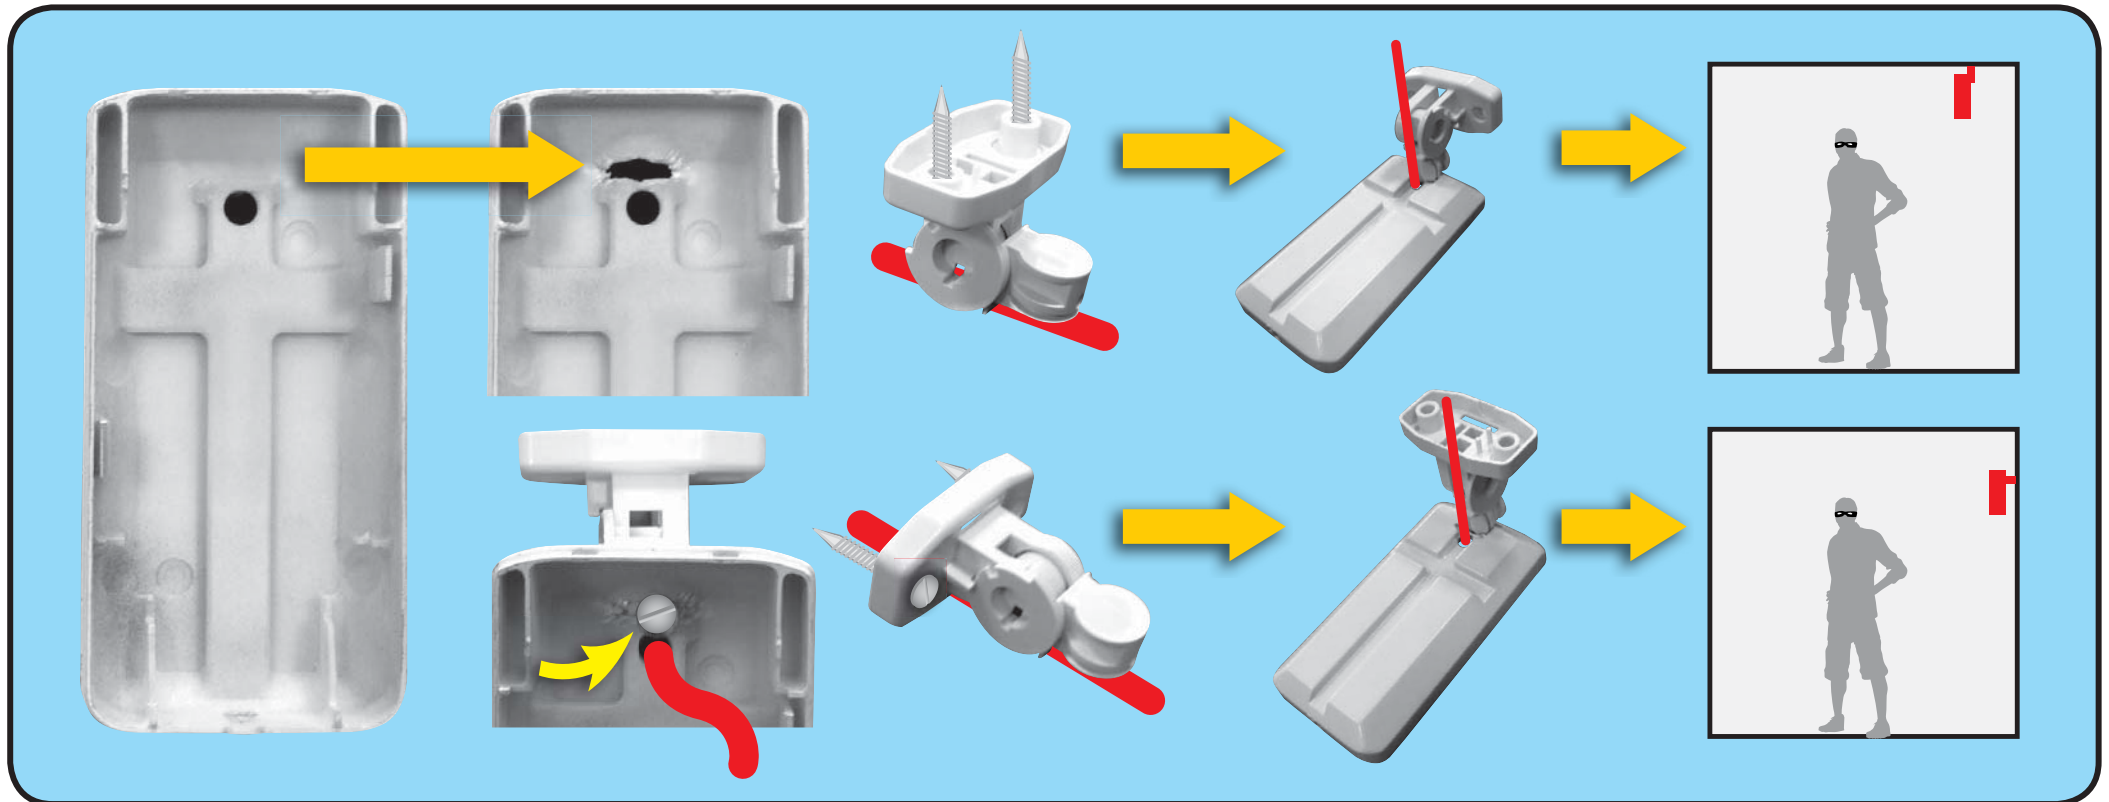
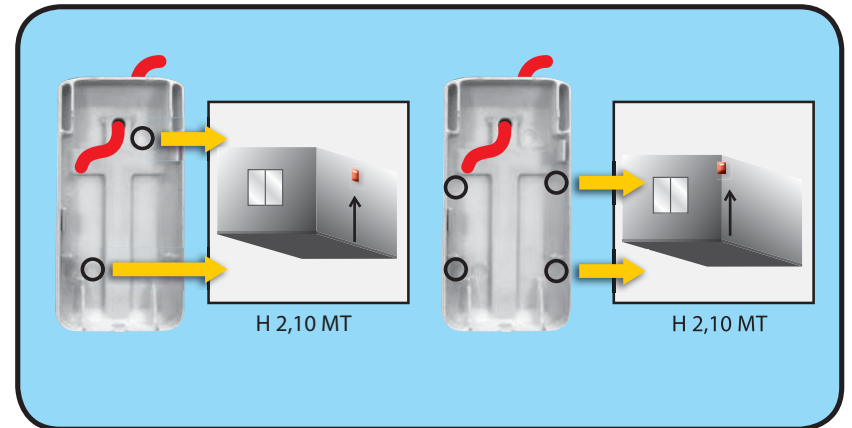
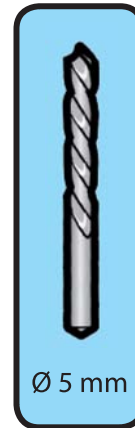
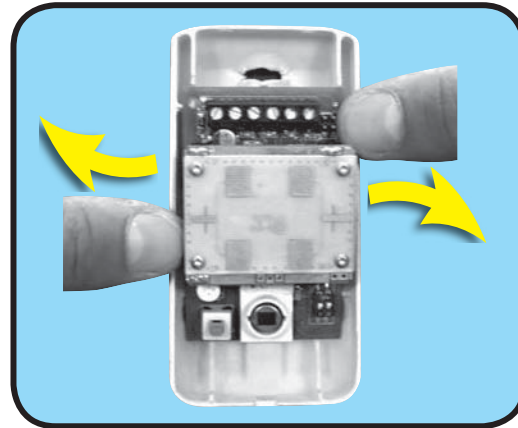
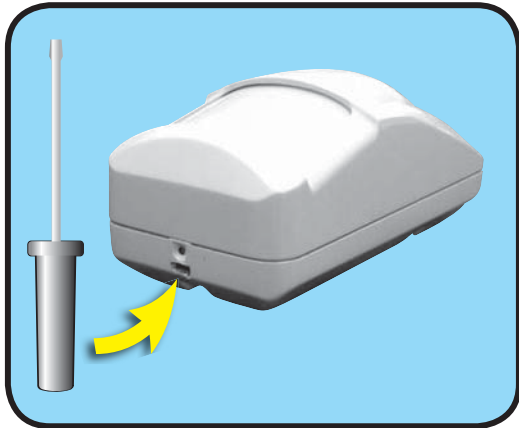


DT820

DUAL TECHNOLOGY - DOPPIA TECNOLOGIA



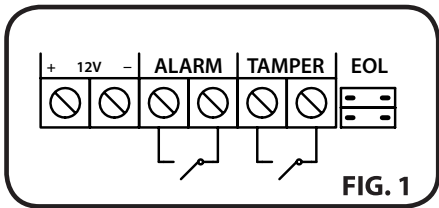


FIG. 1

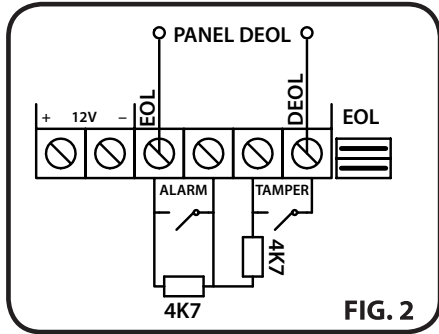


FIG. 2

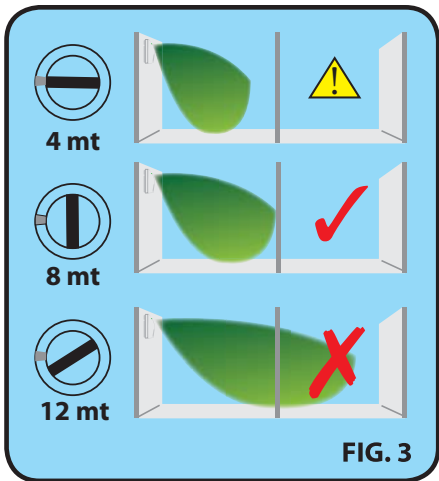


FIG. 3

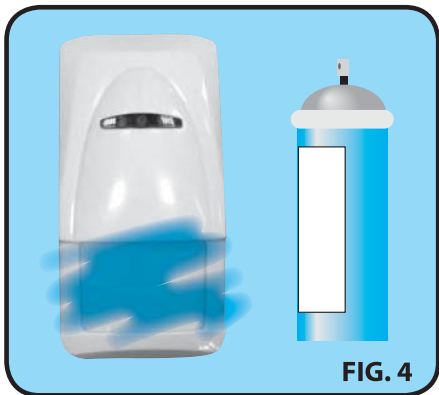


FIG. 4



TERMINAL WIRING:

Normally closed jumpers **EOL** off (fig. 1).

DEOL jumpers **EOL** on (fig. 2).

At power on a **self test** of 1' will be performed and the display will be activated for 40' so to make the walk test will be enabled for 40', to make a walk test.

Adjust the microwave range at the minimum necessary with the trimmer (fig. 3)

With **LED OFF** the display are off, all the times the the detector is powered the leds will be activated for 40'.

AND alarm will occur if both the IRP and the microwave wil detect an alarm

BLIND alarm condition as **AND** or after 6 detections of microwave.

Very useful to prevent sabotages on the **IRP** see (fig. 4)



COLLEGAMENTI:

Normalmente chiuso, ponticelli **EOL** aperti (fig.1).

DEOL ponticelli **EOL** chiusi (fig. 2).

All'accensione verrà eseguito il **self test** per 1', e le visualizzazioni saranno attive per 40' per dar modo di verificare le zone di copertura. Regolare la portata di microonda al minimo necessario con il *trimmer* (fig. 3).



Ogni volta che viene ricollegata l'alimentazione le visualizzazioni saranno abilitate per 40'.

LED OFF le visualizzazioni sono disabilite, ogni volta che il sensore viene acceso le visualizzazioni saranno abilitate per 40'.

AND si ha l'allarme quando entrambi i sensori rilevano un'intrusione.

BLIND si ha la condizione di allarme come in **AND**, o con 6 rilevazione di microonda.

Utile per prevenire sabotaggi sull'infrarosso (fig. 4).

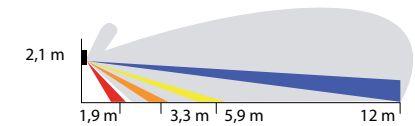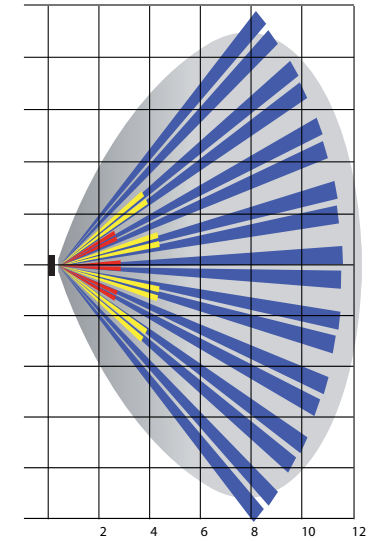

TECHINICAL SPECIFICATIONS

- voltage requirements
- current cosumption
- current cosumption
- microwave
- alarm time
- rfi immunity
- solid state relay
- cover tamper
- operating temperature
- storage temperature

RTTE Compliance Statement
 Hereby Detech Srl declares that the Equipment is in compliance with the Essential requirements and other Relevant provisons of Directive 1999/5/EC

SPECIFICHE TECNICHE

- alimentazione
- assorbimento
- assorbimento
- microonda
- tempo di allarme
- immunita' rfi
- solid state relay
- cover tamper
- temp. lavoro
- umidita' ambientale

Dichiarazione di conformità RTTE
 La De Tech srl dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti sanciti dalla Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

- 12 Volt +/- 30%
- MAX 40 mA
- standby 20mA
- strip 8dbm 10.525 GHz
- 3 sec
- 0.1 / 500 MHz 3 V/m
- 100 mA / 24 V
- 100 mA / 30 V
- +5°C /+ 55°C
- 95%

CE clarification

| | | | | |
|---------------|---------------|----|---------------|---------------|
| AT | BE | CY | CZ | DK |
| EL | PL | PR | DK | GR |
| HU | IE | IT | LV | LT |
| LU | MT | NL | PL | PT |
| SE | SL | ES | SK | GB |
| BG | RO | | | |