


SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI
ALWAYS IN STEP WITH THE TIMES

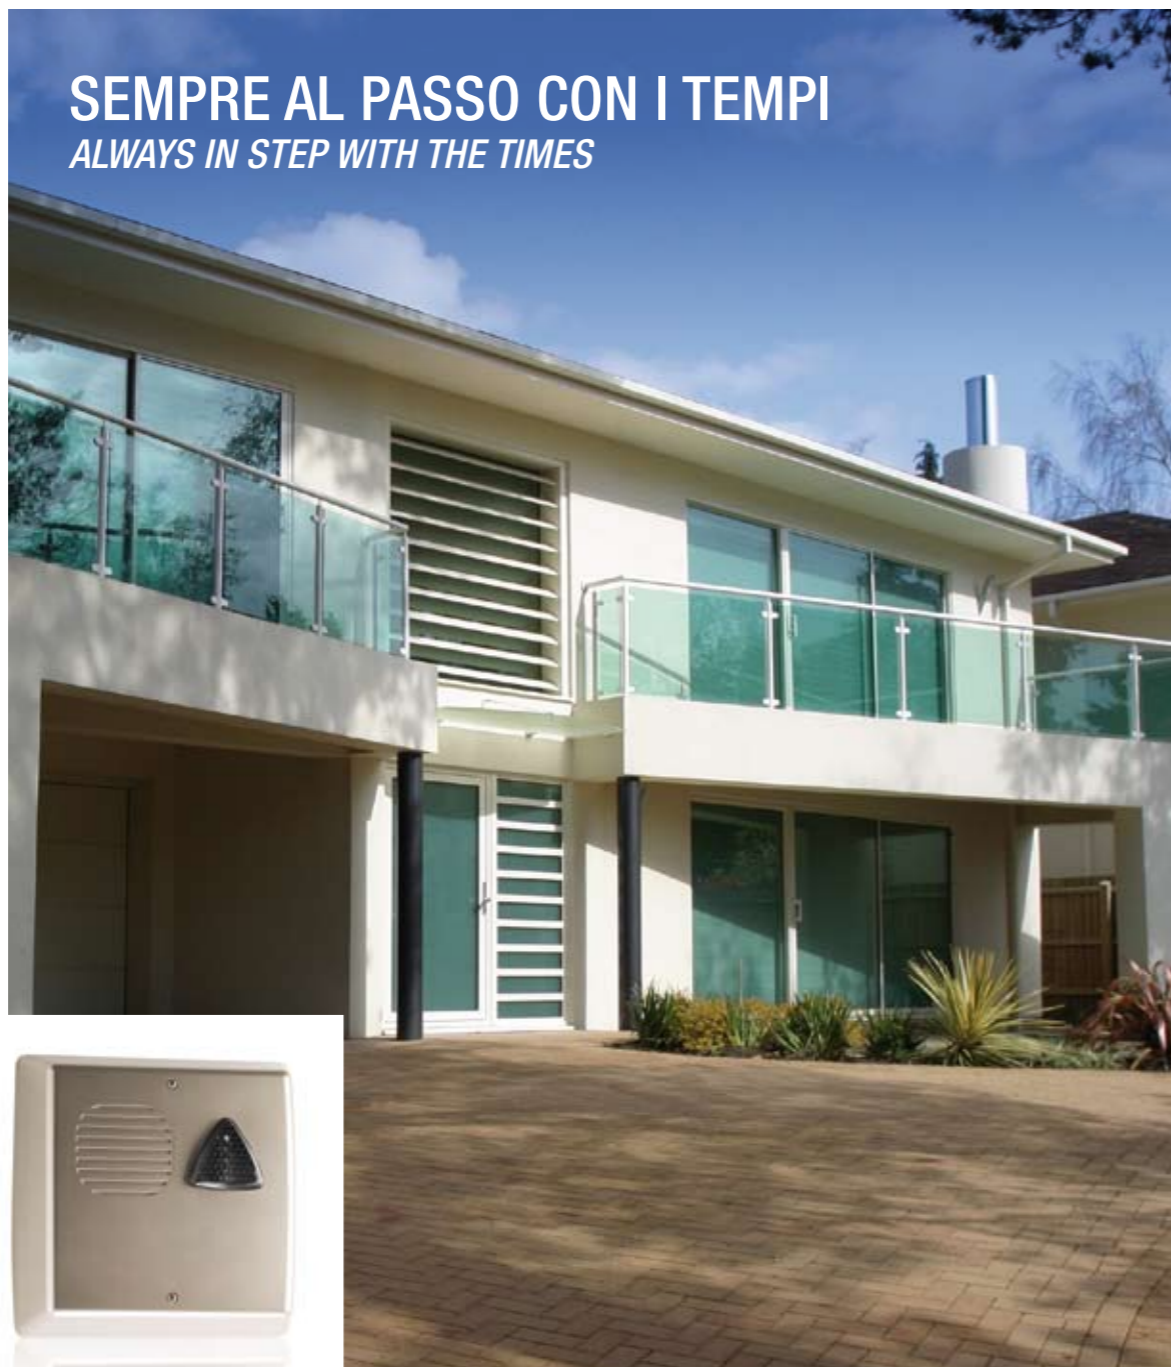

Triade è una delle prime creazioni di Venitem. Questa sirena rappresenta il vero e proprio cavallo di battaglia di un'azienda che ama stare al passo coi tempi. Fin dagli albori Venitem è stata in grado di progettare delle sirene assolutamente affidabili, dando come garanzia la progettazione e la produzione al 100% *made in Italy*.
Con Triade, Venitem si afferma nel mercato della sicurezza, dando prova della sua eccellenza tecnica e della sua attenzione per le sempre nuove richieste del mercato. È una sirena già evoluta nello stile e nella cura del design, che per prima sperimenta lo speciale processo di verniciatura garantita nel tempo, offrendo una gamma cromatica ampia, capace di adattarsi alle esigenze estetiche della clientela.

*Triade is one of the first Venitem creations. This siren represented the real strong point of a company that wanted to stay in step with the progress. Since the beginning Venitem has been able to design very safe sirens, guaranteed by design and production 100% made in Italy .
With Triade Venitem conquered the security market, confirming its technical excellence and attention for the new market requests. It is a siren evolved in style and design , that first tested the special painting process that guarantee the colours in time, offering a wide chromatic range, able to satisfy any aesthetic customer needs.*

> Sirena TRIADE

> TRIADE siren

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	L/LED	LS/LED
Alimentazione 13,8 Vd.c. Power supply 13,8 Vd.c.	■	■
Assorbimento a riposo 7 mA Standby absorption 7 mA	■	■
Assorbimento in allarme: 1,5 A suono + 50 mA lampeggiante Alarm absorption 1,5 A sound + 50 mA flashing light	■	■
Frequenza fondamentale Frequency	1645 Hz	1645 Hz
Pressione sonora: dB (A) a 3 mt Sound level: dB (A) at 3 mt	105 dB	106 dB
Lampeggiante a led Led flashing light	■	■
Tamper doppio reed magnetico antiapertura ed antistrappo Double magnetic tamper reed anti-removal and anti-opening	■	■
2 suoni programmabili 2 programmable sounds	■	■
2 temporizzazioni: 3' oppure 5' 2 timings: 3' or 5'	■	■
Comando centrale: 2 o 3 fili Main station control: 2 or 3 wires	■	■
Alloggiamento batteria tampone: 12V 2,1 Ah Pb o 12V 1,2 Ah Pb Battery: 12V 2,1 Ah Pb or 12V 1,2 Ah Pb	■	■
Grado di protezione IP 34 Protection level: IP 34	■	■
Condizioni ambientali da -25°C a +55°C Operating temperature from -25°C to +55°C	■	■
Dimensioni 245x250x80 mm (HxLxP) Dimensions: 245x250x80mm (HxLxD)	■	■
Peso 2230 gr Weight: 2230 gr	■	■
Led lampeggiante di segnalazione ON/OFF impianto Flashing led for ON/OFF system signalling	■	■
Sistema brevettato antischiama a doppia rivelazione Patented anti-foam device with double technology		■
IMQ sistemi di sicurezza II° livello IMQ security systems II° level	■	■
Omologazione Incert per Benelux Approved Incert for Benelux	■	■



CONFORME ALLE NORME CEI 79-2 SECONDA EDIZIONE EN 50130-4 • COMPLYING TO CEI 79-2 REQUIREMENTS EN 50130-4 2ND EDITION.

Disponibile nei colori:
Available colours:



- Coperchio esterno TRIADE in ABS verniciato
TRIADE external cover in painted ABS
- Calotta lampeggiante TRIADE
TRIADE flashing unit colour

Disponibile nei colori:
Available colours:

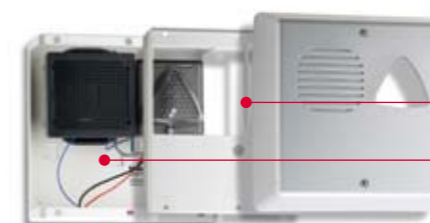

- verniciatura speciale per garantire il colore nel tempo
special painting process to guarantee that colours last in time
- coperchio interno in metallo verniciato
internal cover in painted metal
- tropicalizzazione in resina di tutti i circuiti contro le più difficili condizioni climatiche
circuit protected by resin immersion against the hardest climatic conditions

Possibilità di personalizzazione con adesivo in rilievo o con serigrafia.
Possibility of customization with embossed stickers or serigraphy.
Possibilità di colorazioni personalizzate.
Chance to get customized colours.

Optionals Triade: Block Speaker - Relè di interruzione suono (inseribile solo da fabbrica).
Triade Optionals: Block Speaker - Sound break relay (to be inserted only by manufacturer, on request)