Minwa

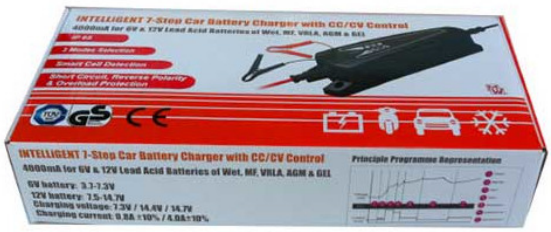

MW-CC04A

Φορτιστής-συντηρητής μπαταριών μολύβδου όλων των τύπων για αυτοκίνητα, μηχανές, σκάφη αναψυχής, σταθερού ρεύματος και σταθερής τάσης (CV,CA).Για μπαταρίες 6V? 12Vαυτόματη επιλογή τάσης ανάλογα με τη μπαταρία.

• Επιλογή1: Mode «12».
• Για 6V ή 12V μπαταρία φόρτιση 0,8A

• Επιλογή 2: Mode «12».
• Για 6V ή 12V μπαταρία φόρτιση με 0,8 και 4A.

• Επιλογή 3: «coldTemp».
• Φόρτιση όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 0°C
•
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Τάση εισόδου: 220 ~ 240VAC 50Hz 600mA
• Τάση φόρτισης: 7,5V/14,4V /14,7V
• Ρεύμα φόρτισης: 0,8A ? 3A ? 4A
• Προστασίες: βραχυκύκλωμα / υπερφόρτωση / υπέρταση / ανάποδη πολικότητα.
Φόρτιση μπαταριών μολύβδου από 7,5Ah ~ 55Ah. Αυτόματη Εκκίνηση φόρτισης (φόρτιση ,συντήρηση).